

**ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ
ЗОМ ППМА-К-48**

Огонь заградительный малой интенсивности светодиодный малогабаритный ЗОМ ППМА-К-48, в котором применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям МАК АП-170 и ICAO (группа А), а также высокую надежность прибора. Для исключения обмерзания светофильтра прибор имеет функцию автоматического подогрева при отрицательной температуре окружающей среды (до минус 50°C)

Прибор предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +50°C;

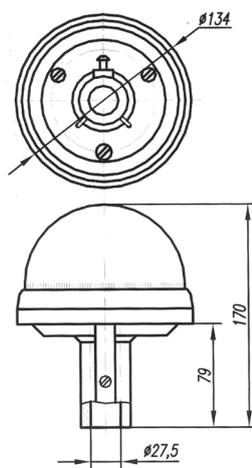
Климатическое исполнение: УХЛ 1;

Светофильтр: бесцветный, прозрачный;

Цвет свечения: красный;

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок службы: 100 000 часов.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД**ЗОМ ППМА-К-48****ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

Напряжение питания: 48 В постоянного тока (неполярное);

Потребляемая мощность без подогрева: не более 5 Вт, с подогревом 30 Вт;

Сила света в вертикальной плоскости +6° ÷ +10°: не менее 10 кд;

Сила света в вертикальной плоскости -6° ÷ +6°; +10° ÷ +50°: не менее 4 кд;

Угол излучения в горизонтальной плоскости: 360°;

Степень защиты: IP54;

Материал корпуса и светофильтра: ударопрочный поликарбонат;

Масса: не более 0,8 кг;